


KUGLA VENTILI - PRIRUBNIČKI

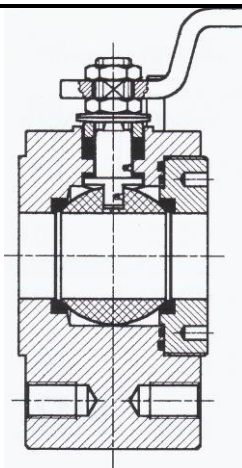

Karakteristike

- Tijelo od čelika ili INOX
- Kugla Inox
- Radni pritisak PN40 – 40 bar
- Antistatički
- Radna temperatura -40 +50 °C

Dimenzije:

DN 15, DN20, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150

Kugla ventili služe da otvore ili zatvore protok fluida (plina) kroz cijevovod. Zaptivanje u ventilu se obezbjeđuje naližanjem kugle ventila na zaptivku u tijelu ventila.

KUGLA VENTILI - NAVOJNI



Navojni kugla ventil sa ručicom sa navojem žensko-ženski



Navojni kugla ventil sa ručicom sa navojem muško-ženski



Navojni kugla ventil sa leptirom sa navojem muško-ženski ili žensko-ženski


Karakteristike

- Tijelo od čelika ili INOX
- Radni pritisak PN40 – 40 bar
- Antistatički
- Radna temperatura -40 +50 °C

Dimenzije: DN 15, DN20, DN32, DN40, DN50, DN65,

Kugla ventili služe da otvore ili zatvore protok fluida (plina) kroz cijevovod. Zaptivanje u ventilu se obezbjeđuje naližanjem kugle ventila na zaptivku u tijelu ventila.

PRIRUBNICE SA GRLIČEM ZA ZAVARIVANJE PN40

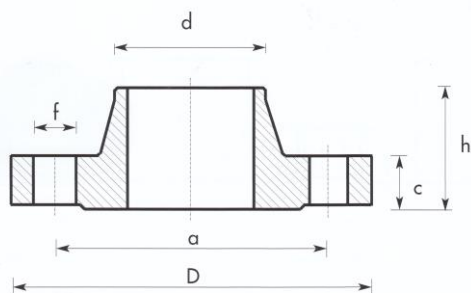

Materijal: A105

EN 1092-1 11B ex UNI 2284

DN	D	a	d	c	h	f	n ⁰
15	95	65	22,5	16	38	14	4
20	105	75	28	18	40	14	4
25	115	85	34,5	18	40	14	4
32	140	100	43,5	18	42	18	4
40	150	110	49,5	18	45	18	4
50	165	125	61,5	20	48	18	4
65	185	145	77	22	52	18	8
80	200	160	90	24	58	18	8
100	235	190	115,5	24	65	22	8